

オーディオトランス
Audio Transformers

Tp SERIES




- 耐電圧 AC250Vr.m.s. 1分間
- 絶縁抵抗 DC250V 500MΩ以上
- 最低発注量 5個

* Dielectric strength: AC250Vr.m.s. 1 minute
* Insulation resistance: DC250V 500MΩ MIN.
* Minimum ordering quantity: 5pcs

ストック マーク Stock mark	カタログ品 番 Catalog No.	インピーダンス Impedance (Ω)		周波数 Frequency		最大使用 レベル Max. Level	巻線比 Turns Ratio Pri. : Sec.	ケース結線図 Case connection diagram	備考 Remarks
		Pri.	Sec.	帯域 Range (Hz)	偏差 Response (dB)				
●	TpAs-202	600CT	600CT	30~20k	±0.2	5dBm	1 : 1.00	TpAs 6	
●	TpAs-10S	600CT	10k	30~20k	±0.25	7dBm	1 : 4.61	TpAs 5	
●	TpAs-3S	10kCT	7k	30~20k	±0.25	7dBm	1 : 0.975	TpAs 5	調整増幅器入力用 For Regulating Amplifier Input.
●	TpB-2	600	600CT 150 split	30~20k	±0.2	13dBm	1 : 1.00	TpB 51	1000Hz 発振器出力用 For 1000Hz Oscillator output.
●	TpC-5	5 (3次) 5	600CT 150 split	30~20k	±0.2	2W	1 : 10.9	TpC 34	
●	TPC-202	600CT 150 split	600CT 150 split	30~20k	±0.2	15dBm	1 : 1.00	TpC 34	

TpAs Type ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

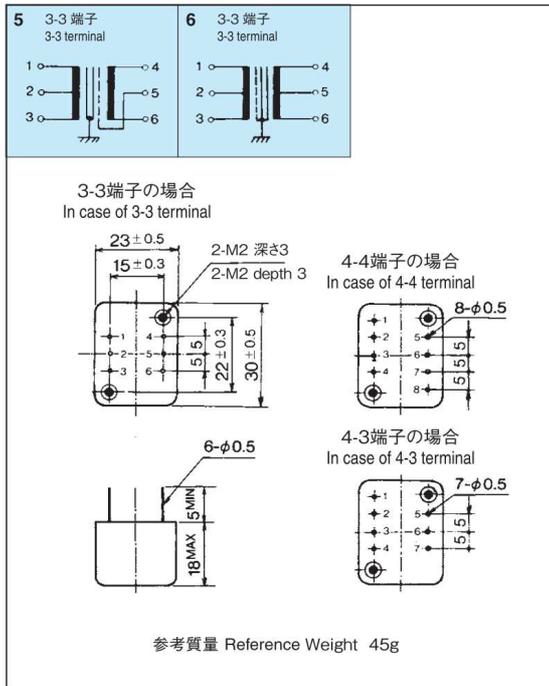

TpB & TpC ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

