

交流适配器（交流插销输入型）

AC Adaptors Direct Plug In Type

RoHS指令
適合品

MIL MSS系列

特征/Features

1. 待机功率 / Standby power : 0.1W 以下
2. 平均效率/ Average efficiency : Level VI
3. 插头/ Plug : Multi Plug对应



安全规格/Safety

IEC60950-1

IEC60601-1 3rd Ed / UL 60601-1 3rd Ed ※MOOP

用途/Application

通讯通信设备，安全设施，内窥镜 /
Networking, Security, endoscope


产品特性/Line-up

5V / 2.0A, 3.0A



规格		MIL050200(5V/2A) MSS050200(5V/2A) MIL050300(5V/3A)
项目		
额定输出电压	V DC	5.0
额定输出电流	A	2.0 / 3.0
最小输出电流	A	0
输入电压	V AC	90~264 [额定：100-240]
输入频率	Hz	47~63 [额定：50/60]
平均效率	—	Level VI.
待机功率	W	0.1 max. [@230Vac]
电压变动率	%	±5 max.
纹波与噪音	mVp-p	200 max.
过流保护	—	有
过压保护	—	有
输出短路保护	—	有
工作环境温度/湿度	℃/%RH	0~ +40 / 10~85
保存环境温度/湿度	℃/%RH	-10~+70 / 5~95

【外形图 ※US plug】 单位：mm

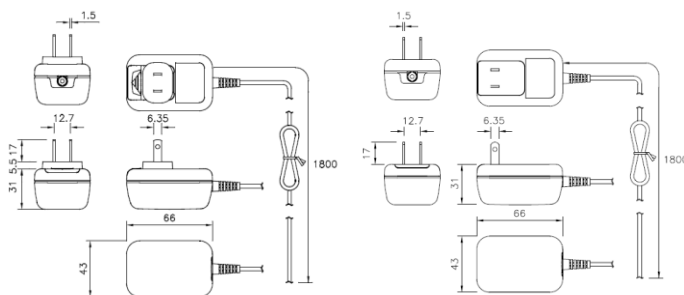

【INTER CHANGABLE】

【FIX】

PLUG	US	EU	UK	CCC	JP	AU	KOREA
FIX	○	○	○	○	○	—	—
Inter changeable	○	○	○	○	—	○	○

		cUL	PSE	CCC	TUV	KC	BSMI
60950	MIL 5V	○	—	○	—	—	○
	MSS 5V	○	—	—	—	—	—
60601	MIL 5V	○	—	—	—	—	—