

交流适配器 (交流插销输入型)

RoHS指令
適合品

AC Adaptors Direct Plug In Type

VCK 系列

特征/Features

1. 待机功率 / Standby power : 0.1W 以下
2. 平均效率/ Average efficiency : Level VI
3. 插头/ Plug : Multi Plug对应



安全规格/Safety

IEC60950-1

IEC61558-1, IEC61558-2-16

	cUL	PSE	TUV	KC	SAA	BSMI
5V (60950)	○	○	○	○	○	○
22V (61558)	○	-	-	-	-	-

用途/Application


通讯通信设备, 扫除机器人 / Networking, Clean robot

产品特性/Line-up

5V / 3.0A, 22V / 1.0A

规格		VCK050300(5V) VCK220100(22V)
项目		
额定输出电压	V DC	5.0 / 22.0
额定输出电流	A	3.0 / 1.0
最小输出电流	A	0
输入电压	V AC	90~264 [额定: 100-240]
输入频率	Hz	47~63 [额定: 50/60]
平均效率	—	Level VI.
待机功率	W	0.1 max. [@230Vac]
电压变动率	%	±5 max.
纹波与噪音	mVp-p	200 / 440 max.
过流保护	—	有
过压保护	—	有
输出短路保护	—	有
工作环境温度/湿度	℃/%RH	0~ +40 / 10~85
保存环境温度/湿度	℃/%RH	-10~+70 / 5~90

【外形图 ※US plug】 单位: mm

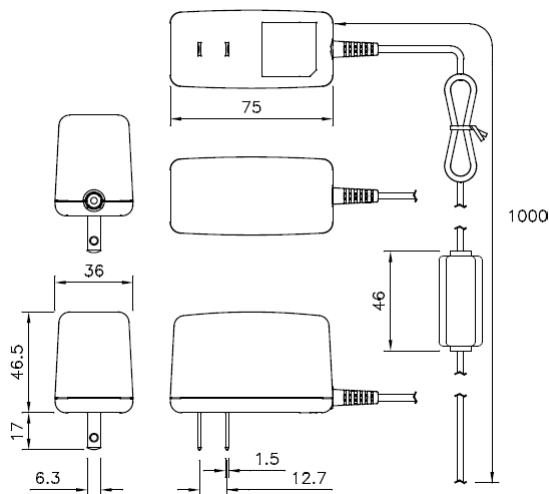

【Output Cord】 5V:1.0M / 22V : 1.8M

PLUG	US	EU	UK	CCC	JP	AU	KOREA
FIX	○	○	○	○	○	○	○