

交流适配器 (桌上型)

AC Adaptors Desk Top Type

RoHS指令
適合品

PMW 系列

特征/Features

1. 高信頼性 / High reliability : 50℃保証
2. 平均効率/ Average efficiency : Level VI
3. 長寿命/ Long life time : 3~5year @50℃



安全規格/Safety

IEC60950-1

	cUL	PSE	CCC	SAA
12V	○	○	—	○
48V	○	○	○	—

用途/Application


通讯通信设备 / Networking



产品特性/Line-up **12V / 3.0A , 12V / 3.5A , 48V / 1.0A**

规格		PMW120300(12V/3.0A) PMW120350(12V/3.5A) PMW480100(48V/1.0A)
项目		
额定输出电压	V DC	12.0 / 12.0 / 48.0
额定输出电流	A	3.0 / 3.5 / 1.0
最小输出电流	A	0
输入电压	V AC	90~264 [额定 : 100-240]
输入频率	Hz	47~63 [额定 : 50/60]
平均效率	—	Level VI.
待机功率	W	0.1 max. [@230Vac]
电压变动率	%	±5 max.
纹波与噪音	mVp-p	240 / 240 / 720 max.
过流保护	—	有
过压保护	—	有
输出短路保护	—	有
工作环境温度/湿度	℃/%RH	0~ +50 / 10~85
保存环境温度/湿度	℃/%RH	-10~+70 / 5~95

【外形图】 单位 : mm

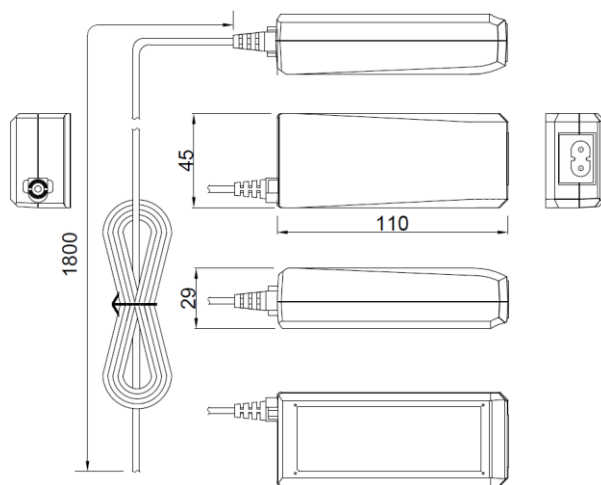

【Output Cord】 12V:1.2M / 48V : 1.5M