

XL SERIES

OEM受注品

一般的なACアダプタに比べ雷サージに強く、10kVまでの保証に対応。
各種情報通信機器の雷サージ対策に最適な1台。



RoHS指令
適合品



40W

項目	型番	XL-Z1233N
定格出力電圧	V	12
定格出力電流	A	3.3
最小出力電流	A	0
入力電圧	V AC	90 ~ 110 [定格 : 100]
入力周波数	Hz	47 ~ 63 [定格 : 50/60]
平均効率	%	85.5 typ.
待機電力	W	0.12 typ.
入出力変動	%	± 5 max.
リップルノイズ	mVp-p	240 max.
過電流保護	—	有
過電圧保護	—	有
過熱保護	—	有
動作周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	0 ~ +40 / 5 ~ 95
保存周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	-20 ~ +70 / 5 ~ 95


特徴

- 雷サージ 10kV保証
- 電解コンデンサ寿命は40℃ 5年以上(2.8A時)
- 日本電信電話株式会社 テクニカルリクワイヤメント対応

各種法規制

- 対応安全規格 電気用品安全法 (J62368-1)
- 対応雑音規格 J55032 Class B

外形図 単位mm

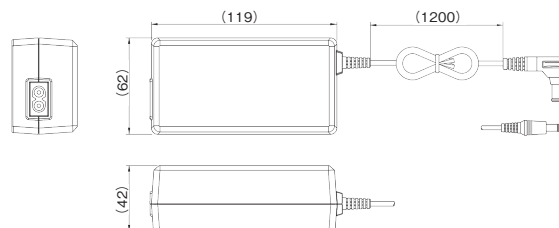

MPQ

- 600個～