

新製品

可搬型DECT方式 インターカムシステム

特長

- ・クリアな高音質（音声周波数特性 100Hz～7kHz）
- ・小型、軽量でコントローラとアンテナが一体型のオールインワンタイプ
- ・ポータブルコントローラ1台あたり同時通話子機 10台接続
- ・2つの通話グループの構築、同時聴取可能
- ・ACアダプタの他、乾電池、外部バッテリー使用可能

Portable DECT Based Wireless Intercom System

10

台の子機が
接続可能

2

つの通話グループの
構築、同時聴取可能

グループ 1




グループ 2



ポータブルコントローラ MK-H96

主な システム 仕様

項目	諸元
ポータブルコントローラ1台あたりの子機最大接続数	10台
ポータブルコントローラ1台あたりの通話グループ数	2
子機同時聴取グループ数	2（独立した音量調節が可能）
音声周波数特性	100Hz～7kHz
無線システム／使用周波数	ARIB STD-T101／1.9GHz帯
子機マルチパス対応	偏波ダイバシティ
通信距離（見通し）	約300m
子機連続使用時間	約8時間（単3形アルカリ乾電池 2本） 約10時間（単3形ニッケル水素2次電池 2本）

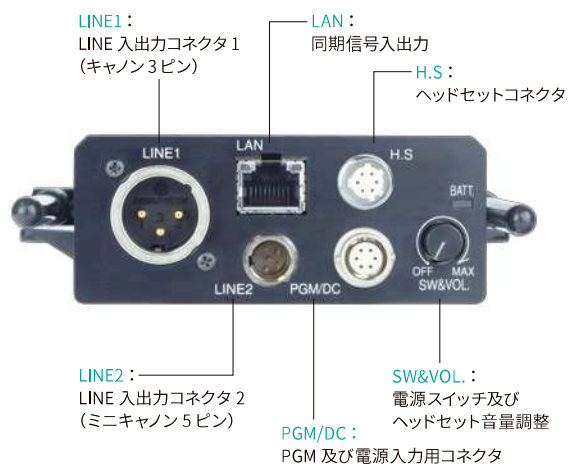

ポータブル コントローラ MK-H96



項目	諸元
ポータブルコントローラ 1 台あたりの子機接続数	10 台
外部インターフェース	2 系統 (LINE 入力)
PGM 入力	1 系統
電源	DC8.0V ~ 16.0V
環境	-10℃ ~ 50℃
寸法	H129×W89×D36 (mm) (突出物の寸法を除く)
質量	約 455g

子機 MK-B96



項目	諸元
音声周波数特性	100Hz~7kHz
子機マルチパス対応	偏波ダイバシティ
電源	単 3 形アルカリ乾電池 2 本または、 単 3 形ニッケル水素 2 次電池 2 本
連続使用時間	約 8 時間 (単 3 形アルカリ乾電池 2 本) 約 10 時間 (単 3 形ニッケル水素 2 次電池 2 本)
環境	-10 ~ 50℃
寸法	H100×W85×D27 (mm) (突出物の寸法を除く)
質量	約 218g (アルカリ電池含む、皮ケース除く)

バッテリーボックス MK-D96



単 3 形アルカリ乾電池又はニッケル水素 2 次電池 8 本用のバッテリーボックス

項目	諸元
寸法	H142×W89×D22 (mm) (突出物の寸法を除く)
質量	約 160g (ケーブル・電池含まず)

※ 外観、型名、仕様は予告なく変更させていただく場合があります。

・ この機器の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。この機器は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一この機器から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の放射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等についてご相談ください。