

テレコム用トランス
Telecommunication Transformers

19T SERIES




- 自動挿入機対応 * Availability of automatic insertion machine
- 断線防止構造
- 自動生産ライン対応 * Availability of automatic production line
- 最大入力レベル + 10 dBm * MAX. level: +10 dBm
- 周波数帯域 300Hz ~ 4.0kHz * Frequency range: 300Hz~4.0KHz
- 耐電圧 AC500Vr.m.s. 1分間 * Dielectric strength: AC500Vr.m.s. 1 minute
- 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 * Insulation resistance: DC500V 100MΩ MIN.
- 最低発注量 100 個 * Minimum ordering quantity: 20pcs

ストック マーク Stock mark	カタログ 品番 Catalog No.	インピーダンス Impedance (Ω)		Pri DC (mA)	定損 Loss @1kHz (dB)	周波数特性 (dB) Frequency Response	巻線比 Turns Ratio	D.C.R.(Ω) 約 approx.		結線図 Schematic	寸法図 Dimension	備考 Note
		Pri.	Sec.					Pri.	Sec.			
●	19T07	600	600	80	2.5	±1.0	1:1.00	68	170	1	2	600Hz~3.5kHz
●	19T17	600/150	600	50	1.5	±1.8	1:1.00	62	78	16	4	

寸法図 DIMENSIONS (mm)

19T SERIES / 結線図 SCHEMATIC

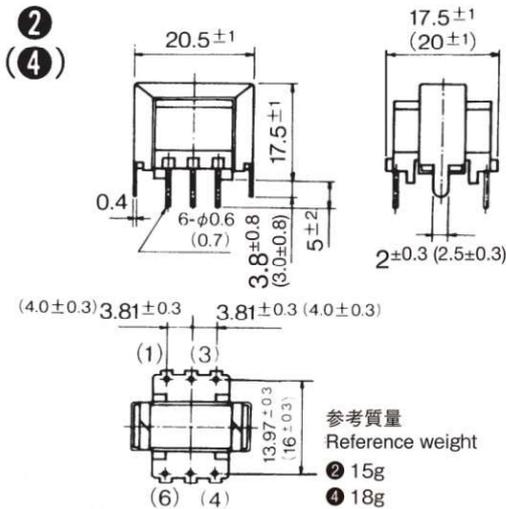

Production to be discontinued