
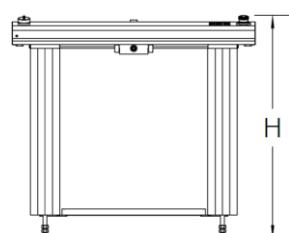
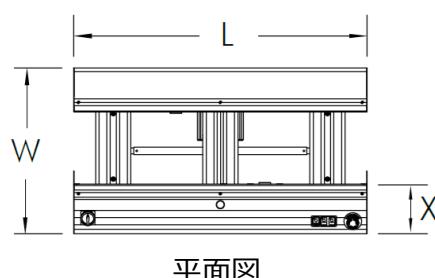


検査コンベア

(500 & 1000 mm)

特長

- 使いやすい「ソフトタッチ」LEDメンブレンコントロールパネル
- モジュラー設計
- 「堅牢な設計」により安定性を向上
- レーザー彫刻されたステンレススチール製サイドガイドにより、優れた品質と耐久性を実現
- 人間工学に基づいて設計されたアームレスト
- スムーズで平行な幅調整
- マルチゾーンコンセプト（ご要望に応じて対応）
- 長さもご要望に応じて対応
- 可変速度コントロール
- SMEMA準拠
- 特許取得済み（SG特許番号：91261）

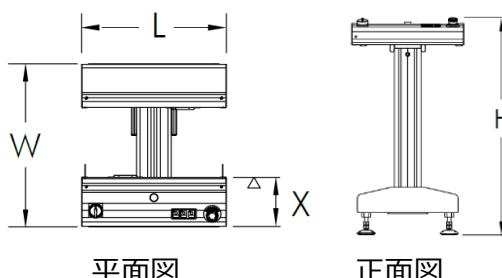

平面図

正面図

平面図

正面図

△：固定位置

仕様

説明：	このユニットは、SMD装置間の目視検査ステーションとして使用されます。
コンベアコンセプト：	ベルト
コンベア速度：	0.5~14 m/分（または指定）
電源：	100,230 VAC (単相)
消費電力：	最大100 VA

サイズ	型式	機械寸法 (mm)	前方固定点 寸法 (X)	重さ (約)
		長さ x 幅 x 高さ		
M	NTM0501-M	500 x 570 x 985	168 mm	45 kg
L	NTM0501-L	500 x 727 x 985	168 mm	50 kg
M	NTM0501-M	1000 x 570 x 985	168 mm	70 kg
L	NTM0501-L	1000 x 727 x 985	168 mm	80 kg
その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。				