多機能
ベルト式バッファー (500 & 1000 mm)

特長

使いやすい「ソフトタッチ」LEDメンブレンコントロールパネル

- 先入先出（FIFO）、後入先出（LIFO）、パススルー動作モード
- 高速、スムーズ、かつ高精度なインデックス（周波数インバータコントローラ）
- バッファ容量しきい値信号
- スムーズで平行な幅調整（リードスクリュー）
- 省スペースな機械設置面積
- SMEMA準拠

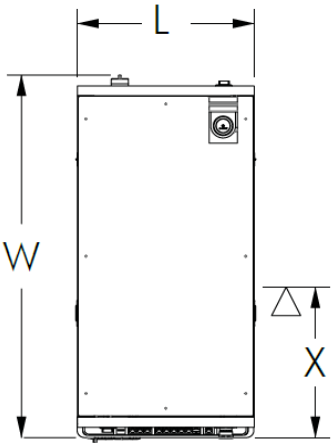

平面図

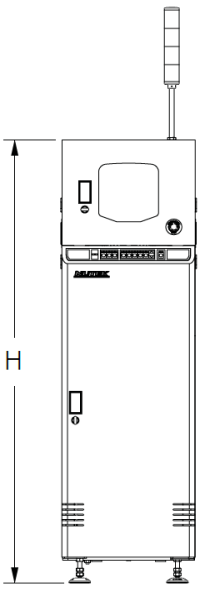

正面図

タワーライト
（オプション）

△：固定位置

仕様

説明：	このユニットは、複数段のベルトセグメントにPCBをバッファリングするために使用されます。
最大PCB積載量：	20枚
最大荷重：	1.5kg/PCB
サイクルタイム：	平均15秒
インデックスピッチ：	1～4（27mmピッチ）
電源：	100V、230V AC 単相
消費電力：	最大500VA
空気圧：	6bar
空気消費量：	最大2リットル/分

サイズ	型式	機械寸法 (mm)	前方固定点	重さ
		長さ x 幅 x 高さ	寸法 (X)	（約）
M	NTM1400-BM	500 x 1050 x 1700	434 mm	210 kg
L	NTM1400-BL	653 x 1210 x 1700	410 mm	380 kg