


PCBリジェクトコンベア -NG品を払い出します-

特長


- ・「使いやすい「ソフトタッチ」LEDメンブレンコントロールパネル
- ・「不合格」「検査」「通過」モード搭載
- ・モジュラー設計
- ・「堅牢な設計」により安定性を向上
- ・人間工学に基づいて設計されたアームレスト
- ・スムーズで平行な幅調整
- ・ご要望に応じて様々な長さをご用意
- ・可変速度制御
- ・SMEIA準拠
- ・特許取得済み (SG特許番号: 91261)



△ : 固定位置

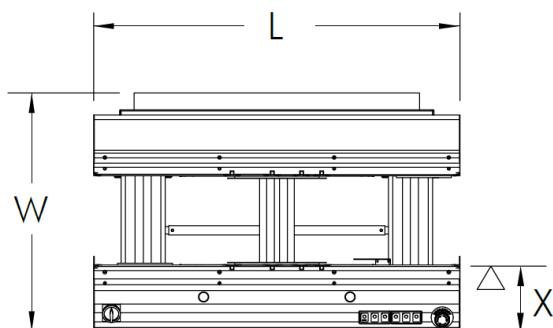

平面図

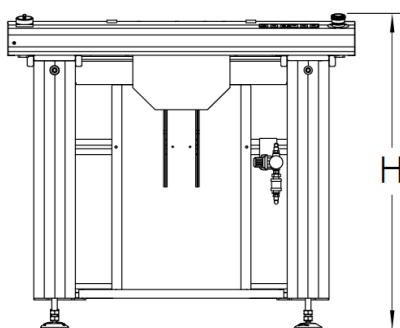

正面図

仕様

説明 :	PCBの流れを中断することなく、不良基板を持ち上げて目視検査を行うことができます。
コンベアコンセプト :	ベルト
コンベア速度 :	0.5~14m/分 (または指定)
電源 :	100V、230V AC 単相
電源 :	14 m/分 (または指定)
消費電力 :	最大150VA
空気消費量 :	最大10リットル/分

サイズ	型式	機械寸法 (mm)	前方固定点	重さ
		長さ x 幅 x 高さ	寸法 (X)	(約)
M	NTM2500-M	1000 x 667 x 980	186 mm	80 kg
L	NTM2500-L	1000 x 824 x 980	186 mm	90 kg