



プッシュコンベア

標準仕様

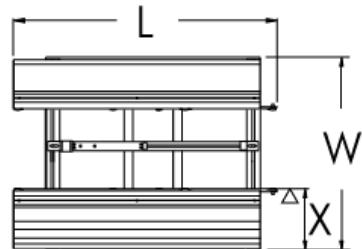

平面図



正面図

特長	プッシュの位置を調整可能			
	優れた品質や耐久性を支える一翼は最高品質のレーザー加工されたステンレススチールサイドガイドを採用。			
	空気圧プッシャーの圧力を調整			
仕様	概要	本機器はアンローダ(NTM1000UM/L)と連動して運用します		
	サイクルタイム:	平均6秒		
	電源:	アンローダーより		
	消費電力:	最大100VA		
	空気圧:	アンローダーより		
	空気消費量:	5リットル/分 最大		
サイズ	型式	機械寸法 (mm)	前方固定点	重さ
		長さ x 幅 x 高さ	寸法 (X)	(約)
M	NTM1001-M	750 x 566 x 957	168 mm	60 kg
L	NTM1001-L	950 x 726 x 957	168 mm	70 kg

その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。