

交流适配器 (桌上型)

AC Adaptors Desk Top Type

RoHS指令
適合品

PMW 系列

特征/Features

1. 待机功率 / Standby power : 0.1W 以下
2. 平均效率 / Average efficiency : Level VI



安全规格/Safety

IEC61558-1, IEC61558-2-16

	UL1310	PSE	SAA	KC
22V	○	○	—	—
24V	—	○	—	—
28V	○	○	○	○
32V	○	○	○	○

用途/Application

美甲機, 扫除机器人 / Nail art machine, Clean robot




产品特性/Line-up

22V, 24V, 28V, 32V / 2.0A

规格		PMW220200(22V) PMW240200(24V) PMW280200(28V) PMW320200(32V)
项目		
额定输出电压	V DC	22.0 / 24.0 / 28.0 / 32.0
额定输出电流	A	2.0
最小输出电流	A	0
输入电压	V AC	90~264 [额定: 100-240]
输入频率	Hz	47~63 [额定: 50/60]
平均效率	—	Level VI.
待机功率	W	0.21 max. [@230Vac] ※28V, 32V 0.1 max. [@230Vac] ※22V, 24V
电压变动率	%	±5 max.
纹波与噪音	mVp-p	440 / 480 / 560 / 640 max.
过流保护	—	有
过压保护	—	有
输出短路保护	—	有
工作环境温度/湿度	℃/%RH	0~ +40 / 10~85
保存环境温度/湿度	℃/%RH	-10~+70 / 5~95

【外形图】 单位: mm

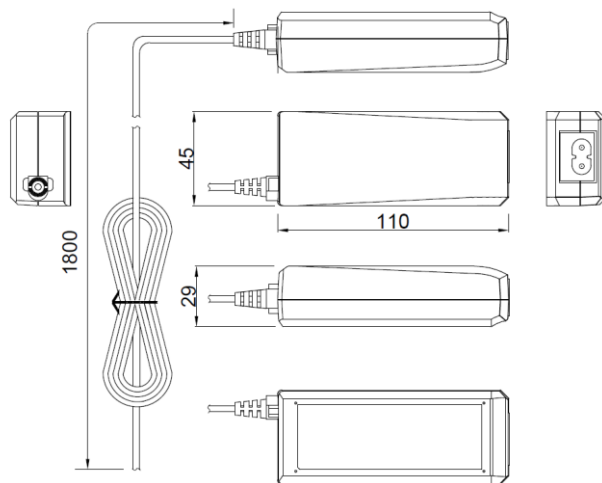

【Output Cord】 32V, 28V, 24V: 1.8M / 22V: 1.0M

TAMURA