


# 满足DI曝光及通用需求，展现卓越性能！ 高可靠黑色阻焊油墨系列


## ABSOLIGHT APB-200系列 FINEDEL DSR-8000系列

### 特点


#### ● 哑光外观

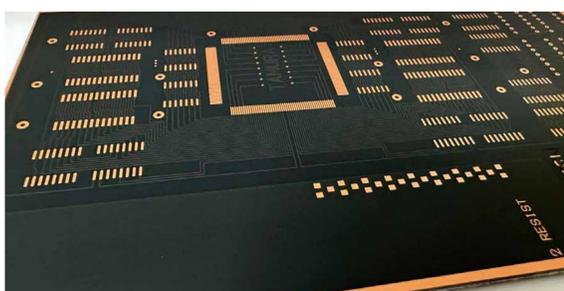

#### ● 优良的UnderCut性

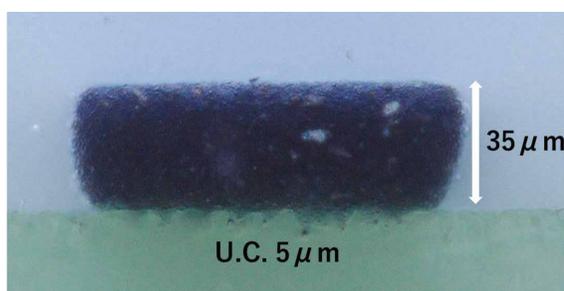


#### ● 优良的开口径常性

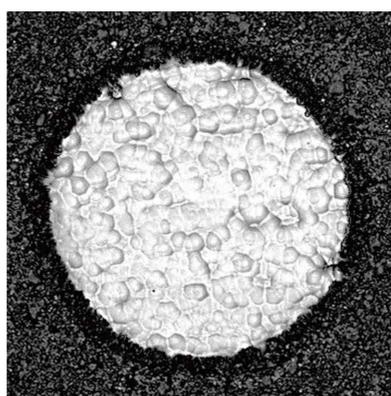

SRO size : 80 mm  
Circularity : 98%

#### ● B-HAST对应

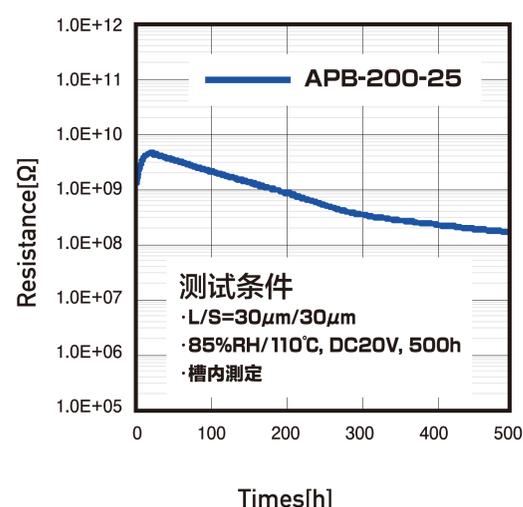

### 产品Map

#### 绝缘可靠性



### 特性

項目	評価条件	APB-200-25	DSR-8000 S18-11MBK(H)-3	DSR-8000 S18-11MBK(H)-2
外观 / 光泽值		黑色哑光/5-15	黑色哑光/5-15	黑色哑光/5-15
曝光能量	LDI 露光機	150-200mJ/cm <sup>2</sup>	250-300mJ/cm <sup>2</sup>	400-500mJ/cm <sup>2</sup> (参考)
感度	Stoffer21 step tablet	6-7段	8-9段	7-8段 (参考)
耐化金		无剥离	无剥离	无剥离